


COMPONENTI FORNITI

- N° 1 valvola a 2 vie con 2 attacchi (3/4" M - 3/4" M)
- N° 1 servocomando (rif. al mod. di valvola ordinata, on/off, modulante, ecc.)
- N° 1 Tubo rame dritto, ϕ 14 mm (1/2" M - 3/4" F)
- N° 2 guarnizioni (3/4")
- N° 3 guarnizione (1/2")
- N° 1 tubo rame 90°, ϕ 14 mm (1/2" F - 3/4" F)
- N° 1 tubo rame 90°, ϕ 14 mm (1/2" F - 1/2" F)
- N° 1 Nipples filettato (1/2" M - 1/2" M)
- N° 2 Valvole a sfera (1/2" M - 1/2" F)
- N° 2 morsetti "Mamut" + 1 vite
- Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

SUPPLIED ITEMS

- N° 1 2-way valve with 2 connections (3/4" M - 3/4" M)
- N° 1 actuator (refer to the mod. valve ordered, on/off, modulating, etc.)
- N° 1 straight copper pipe, ϕ 14 mm (1/2" M - 3/4" F)
- N° 2 Sealings (3/4")
- N° 3 Sealing (1/2")
- N° 1 90° copper pipe, ϕ 14 mm (1/2" F - 3/4" F)
- N° 1 90° copper pipe, ϕ 14 mm (1/2" F - 1/2" F)
- N° 1 Thread nipple (1/2" M - 1/2" M)
- N° 2 Shut-off (ball) valves (1/2" M - 1/2" F)
- N° 2 "Mammoth" terminals + 1 screw
- Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

(*)	M	Attacchi idraulici Gas Maschio Male Gas Water Connections
	F	Attacchi idraulici Gas Femmina Female Gas Water Connections
Pressione di esercizio - Working pressure		
MAX 15 BAR		

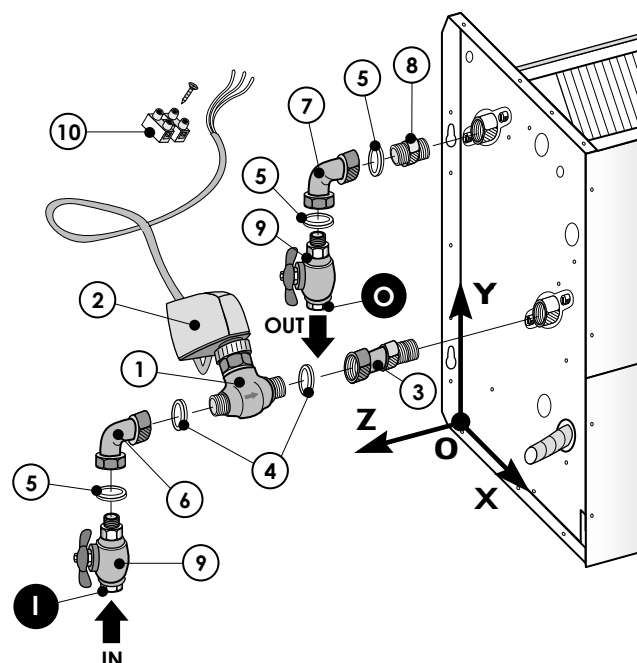

POSIZIONE ATTACCHI IDRAULICI (AD INSTALLAZIONE ULTIMATA) WATER CONNECTIONS POSITION (WHEN THE INSTALLATION IS FINISHED)

Riferimento - Reference		1 = IN	2 = OUT
X	mm	155	40
Y	mm	145	280
Z	mm	110	60
Attacchi - Connections	ϕ (*)	1/2" F	1/2" F
Perdita di carico valvola Valve pressure drop	Kvs	14,6 + 2,5 + 14,6	

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.


Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

NOTA: A fine lavori, collegare i cavi elettrici della valvola come indicato nello schema elettrico dello specifico pannello comando installato (riferirsi alle istruzioni e schemi elettrici del pannello comando).

NOTE: When the work is finished, connect the valve electrical wires as indicated on wiring diagram of the specific installed control panel (please refer to instructions and electrical diagrams of the control panel).

Qualora non sia disponibile lo schema elettrico necessario per uno specifico impianto (o per un particolare sistema di regolazione), ricordiamo che siamo sempre disponibili a realizzare ulteriori nuovi schemi elettrici in accordo alle esigenze e richieste dei nostri clienti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

May a wiring diagram for a specific installation not be available in the present listing (or for a special particular need), we would like to remind you that it can be realised according with your special needs. For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.

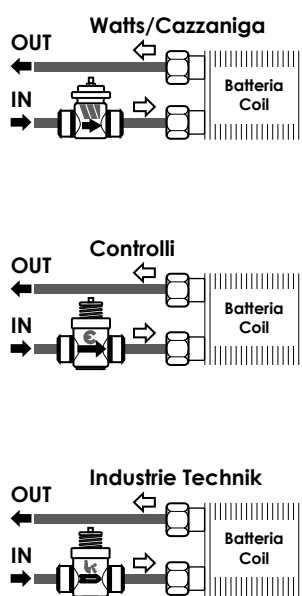

RISULTATO FINALE
Valvola 2-Vie + Kit tubi rame + 2 Valvole
a sfera su batteria principale

FINAL RESULT
2-Way valve + Copper pipes Kit + 2 Shut-off
(ball) valves on the main coil


Serie / Series	
V26/V26M	
Emissione / Issue	Sostituisce / Supersedes
02.23	---
Catalogo / Catalogue	
A013	

COMPONENTI FORNITI

12. N° 1 valvola a 2 vie con 2 attacchi (1/2" M - 1/2" M)
13. N° 1 servocomando (rif. al mod. di valvola ordinata, on/off, modul., ecc.)
14. N° 1 Tubo rame dritto, ϕ 14 mm (1/2" F - 1/2" M)
15. N° 5 guarnizioni (1/2")
16. N° 1 Nipples filettato (1/2" M - 1/2" M)
17. N° 2 tubi rame 90°, ϕ 14 mm (1/2" F - 1/2" F)
18. N° 2 Valvole a sfera (1/2" M - 1/2" F)
19. N° 2 morsetti "Mammut" + 1 vite
20. Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

SUPPLIED ITEMS

12. N° 1 2-way valve with 2 connections (1/2" M - 1/2" M)
13. N° 1 actuator (refer to the mod. valve ordered, on/off, modulating, etc.)
14. N° 1 straight copper pipe, ϕ 14 mm (1/2" F - 1/2" M)
15. N° 5 Sealings (1/2")
16. N° 1 Thread nipple (1/2" M - 1/2" M)
17. N° 2 90° copper pipes, ϕ 14 mm (1/2" F - 1/2" F)
18. N° 2 Shut-off (ball) valves (1/2" M - 1/2" F)
19. N° 2 "Mammoth" terminals + 1 screw
20. Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

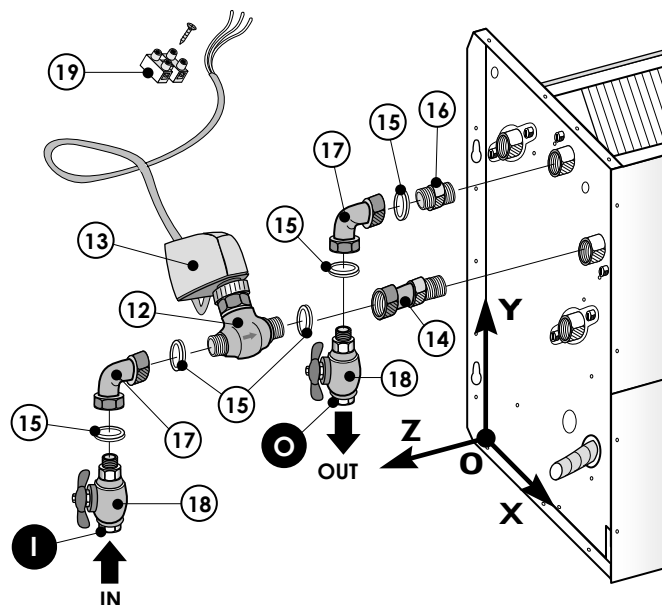

POSIZIONE ATTACCHI IDRAULICI (AD INSTALLAZIONE ULTIMATA) WATER CONNECTIONS POSITION (WHEN THE INSTALLATION IS FINISHED)

Riferimento - Reference		I = IN	O = OUT
X	mm	175	115
Y	mm	215	290
Z	mm	135	55
Attacchi - Connections	ϕ (*)	1/2" F	1/2" F
Perdita di carico valvola Valve pressure drop	Kvs	14,6 + 1,7 + 14,6	

(*)	M	Attacchi idraulici Gas Maschio Male Gas Water Connections
	F	Attacchi idraulici Gas Femmina Female Gas Water Connections
Pressione di esercizio - Working pressure		
MAX 15 BAR		

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.




Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

NOTA: A fine lavori, collegare i cavi elettrici della valvola come indicato nello schema elettrico dello specifico pannello comando installato (riferirsi alle istruzioni e schemi elettrici del pannello comando).

NOTE: When the work is finished, connect the valve electrical wires as indicated on wiring diagram of the specific installed control panel (please refer to instructions and electrical diagrams of the control panel).

Qualora non sia disponibile lo schema elettrico necessario per uno specifico impianto (o per un particolare sistema di regolazione), ricordiamo che siamo sempre disponibili a realizzare ulteriori nuovi schemi elettrici in accordo alle esigenze e richieste dei nostri clienti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

May a wiring diagram for a specific installation not be available in the present listing (or for a special particular need), we would like to remind you that it can be realised according with your special needs. For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.



RISULTATO FINALE
Valvola 2-Vie + Kit tubi rame + 2 Valvole a sfera su batteria principale
+
Valvola 2-Vie + Kit tubi rame + 2 Valvole a sfera su batteria addizionale 1R

FINAL RESULT
2-Way valve + Copper pipes Kit + 2 Shut-off (ball) valves on the main coil
+
2-Way valve + Copper pipes Kit + 2 Shut-off (ball) valves on the 1R additional coil

Serie / Series	
V46/V46M	
Emissione / Issue	Sostituisce / Supersedes
02.23	---
Catalogo / Catalogue	
A013	