


Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione

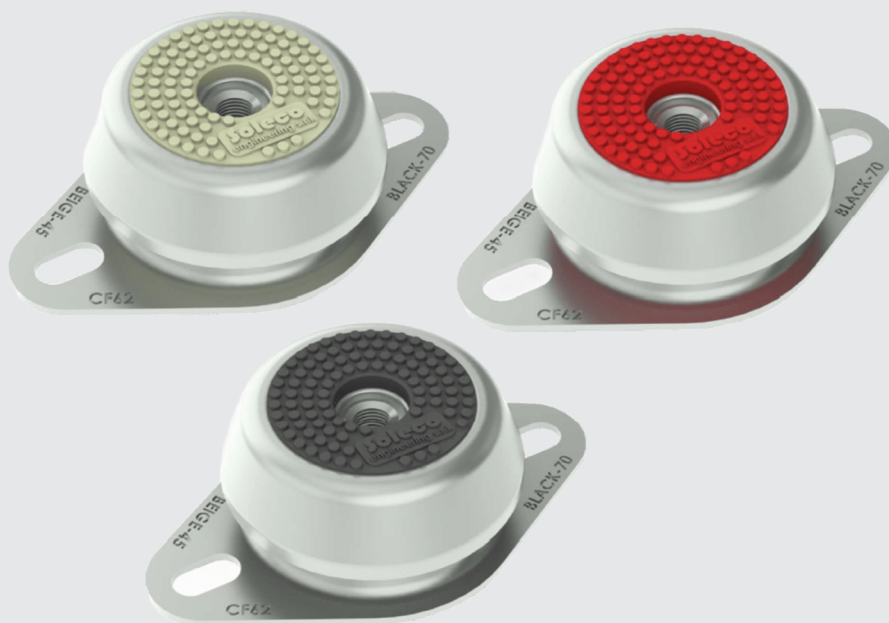

Antivibranti in gomma

AG

SOMMARIO

- 1 Fornitura.....5
- 2 Installazione sotto la macchina..... 6
- 3 Dimensionali..... 7
- 4 Schede tecniche..... 10

1 FORNITURA

COMPONENTI FORNITI

Il kit comprende i seguenti componenti:

- viti fissaggio
- rondelle
- Antivibranti in gomma
- foglio istruzioni


La tabella allegata riporta per ogni codice accessorio AG: il modello, la quantità e la tipologia di antivibrante fornito a corredo.

Codice accessorio	Modello	Riferimento	Durezza (sh)	Diametro vite fissaggio (mm)	Quantità
QAG01010181	623110	B	60	M10	4
QAG01820302K	623110	B	60	M10	4
QAG02520342	623110	B	60	M10	4
QAG01820302	623110	B	60	M10	6
QAG01820302	623110	B	60	M10	6
QAG01820363R	623110	B	60	M10	8
QAG05040684	623110	B	60	M10	8
QAG03930453R	623110	B	60	M10	10
QAG03040504	623110	B	60	M10	10
QAG01820604W	924512	E	60	M12	4
QAG01440204	924512	E	60	M12	6
QAG03630453K	924512	E	60	M12	6
QAG03640604	924512	E	60	M12	8
QAG10481208	924512	E	60	M12	8
QAG13011801K	924512	E	60	M12	10
QAG13811801	924512	E	60	M12	10
QAG05240605	924512	E	60	M12	12
QAG08021602	924516	F	70	M16	4
QAG08021002	924516	F	70	M16	6
QAG11021602	924516	F	70	M16	8
QAG16812101K	924516	F	70	M16	8
QAG28024402	924512	F	70	M16	8
QAG16042204	924516	F	70	M16	10
QAG24043204	924512	F	70	M16	12
QAG32023202	924516	F	70	M16	14
QAG323023202	924516	F	70	M16	14
QAG33023402	924516	F	70	M16	16
QAG36024202	924516	F	70	M16	18
QAG48044804	924512	F	70	M16	20
QAG30013601	924512	F	70	M16	20
QAG46024602	924512	F	70	M16	22
QAG50025602	924512	F	70	M16	24
QAG16043204	1505016	H	60	M16	4
QAG32025802	1505016	H	60	M16	4
QAG40025602	1505016	H	60	M16	6
QAG44026002	1505016	H	60	M16	10
QAG66039003	1505016	H	60	M16	14
QAG63026302	1505016	H	60	M16	20

Per i dimensionali e le caratteristiche tecniche specifiche degli antivibranti fare riferimento al capitolo specifico del presente manuale.

2 INSTALLAZIONE SOTTO LA MACCHINA

1. Individuare i fori per il fissaggio nel basamento. La posizione è contrassegnata da apposito adesivo.

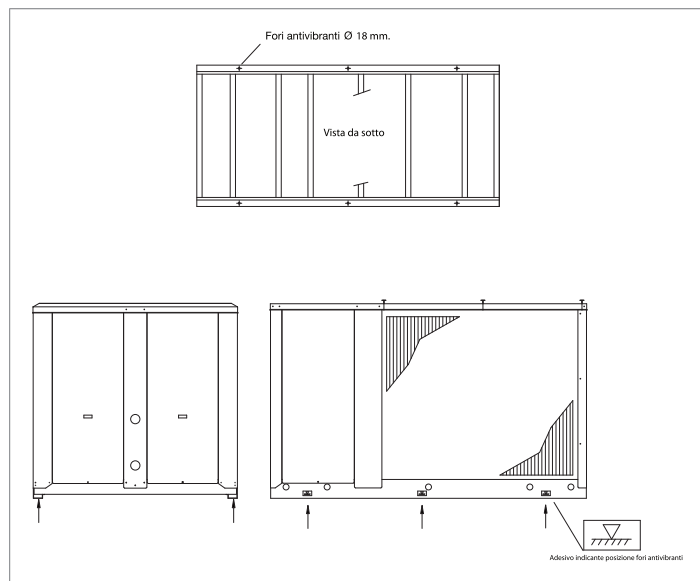

2. Posizionare i supporti antivibranti sotto i punti di ancoraggio (E1) previsti sulla base della macchina.



3. Inserire la vite con rondella (E2) nel foro di ancoraggio presente sul basamento della macchina (E1).





4. Bloccare la posizione dell'antivibrante agendo sulla testa della vite (E2).



Si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, variazioni alle specifiche contenute nel presente fascicolo, senza alcun obbligo di preavviso. Il presente fascicolo non può essere riprodotto e/o comunicato a terzi senza autorizzazione preventiva.



3 DIMENSIONALI

mod. CFN6231

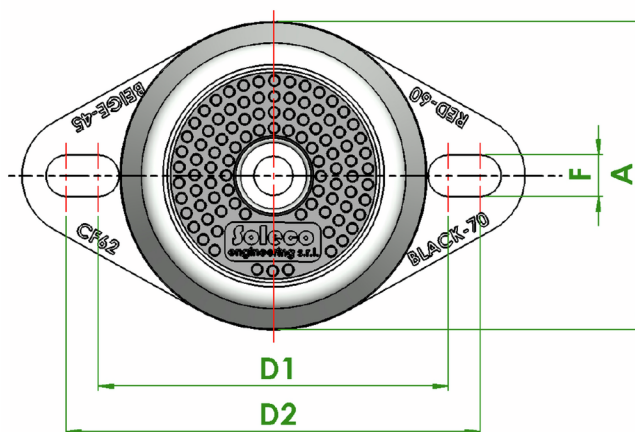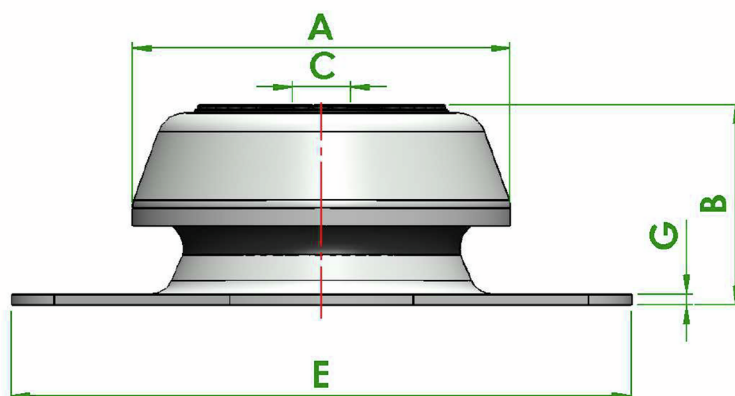



		A	B	C	d1	d2	E	F	G	Deflessione	Durezza	Peso
Modello	Riferimento	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Sh)	(gr.)
CFN6231	A	67	34	M10	76.5	90.5	110	9	2	3	45	250
CFN6231	B	67	34	M10	76.5	90.5	110	9	2	3	60	250
CFN6231	C	67	34	M10	76.5	90.5	110	9	2	3	70	250

mod. CFN9245

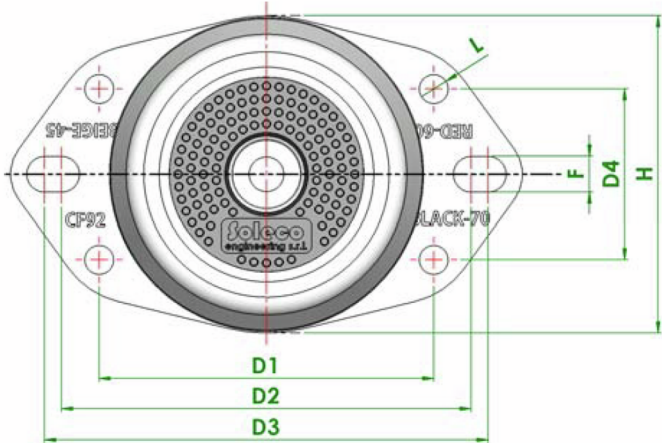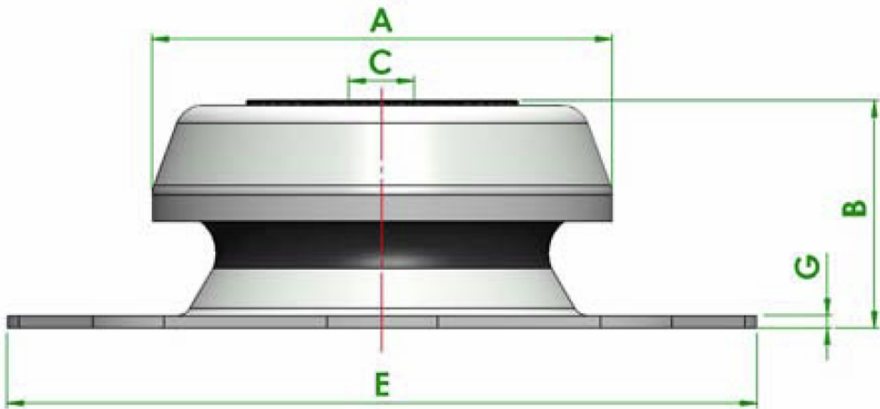



		A	B	C	d1	d2	d3	d4	E	F	G	H	L (Φ)	Deflessione	Durezza	Peso
Modello	Riferimento	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Sh)	(gr.)
CFN9245	D	92	44	M12	98	120	130	50	150	10.5	2.5	93	8.5	4	45	600
CFN9245	E	92	44	M12	98	120	130	50	150	10.5	2.5	93	8.5	4	60	600
CFN9245	F	92	44	M16	98	120	130	50	150	10.5	2.5	93	8.5	4	70	600

mod. CFN15050

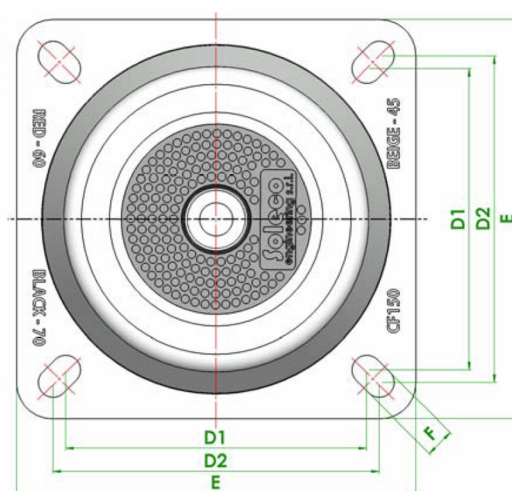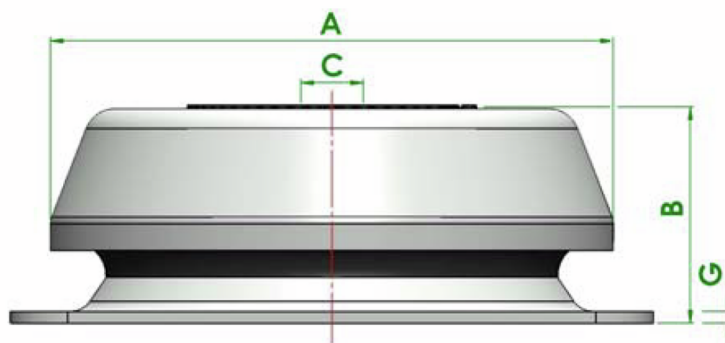

		A	B	C	d1	d2	E	F	G	Deflessione	Durezza	Peso
Modello	Riferimento	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Sh)	(Kg.)
CFN15050	G	147	56	M16	126.5	137.5	168	12.5	3	5	45	1.84
CFN15050	H	147	56	M16	126.5	137.5	168	12.5	3	5	60	1.84
CFN15050	I	147	56	M16	126.5	137.5	168	12.5	3	5	70	1.84

Soleco Pioltello - Italy		Oggetto: supporto antivibrante a Campana CFNRNR6231.. 45-60-70shA		Object : Bell anti-vibration mount CFNRNR6231.. 45-60-70shA		Form nr. 7015	
Valori indicati dalle curve sono conseguenti a prove statiche ricavati con dinamometro marca Acquatl modello AG10E a temperatura +22-25°C The values indicated by the curves are the result of static tests obtained with Acquatl AG10E dynamometer at +22-25 °C						Data - Date 24/09/2020	
Curva ottenuta dopo la prova di n° 3 campioni - Curves obtained after 3 tests							
Materiali utilizzati / Adopted material							
Elemento elastico: Gomma Naturale resistente a temperature di esercizio da -20 a +90°C. Corpo metallico: Acciaio UNI EN 10111 DD13 con superficie zincata UNI ISO 2081 Fe/Zn 15c1A bianca. Cuscinetto superiore: Elastomero termoplastico TPV 80shA colorato rispondente all'elemento elastico interno: 45shA Beige - 60shA Rosso - 70shA Nero							
Elastic body: Natural Rubber resistant to operating temperatures from -20 to +90°C. Metallic body: Zinc UNI ISO 2081 Fe/Zn 15c1Awhite Steel UNI EN 10111 DD13. Upper pad: Thermoplastic elastomer TPV 80shA, coloured depending on the hardness of the inner elastic body: 45shA Beige - 60shA Red - 70shA Black							
Dimensioni - Dimension							
N° REGISTRO PROVE / TEST REGISTER NUMBER : 173-174-175/17GM		OPERATORE / OPERATOR : Ahmed Gawish		Dinamometro / Dynamometer matr. MCH009			

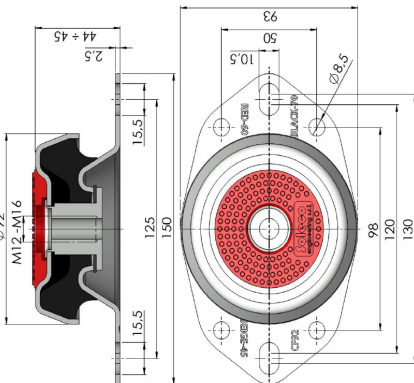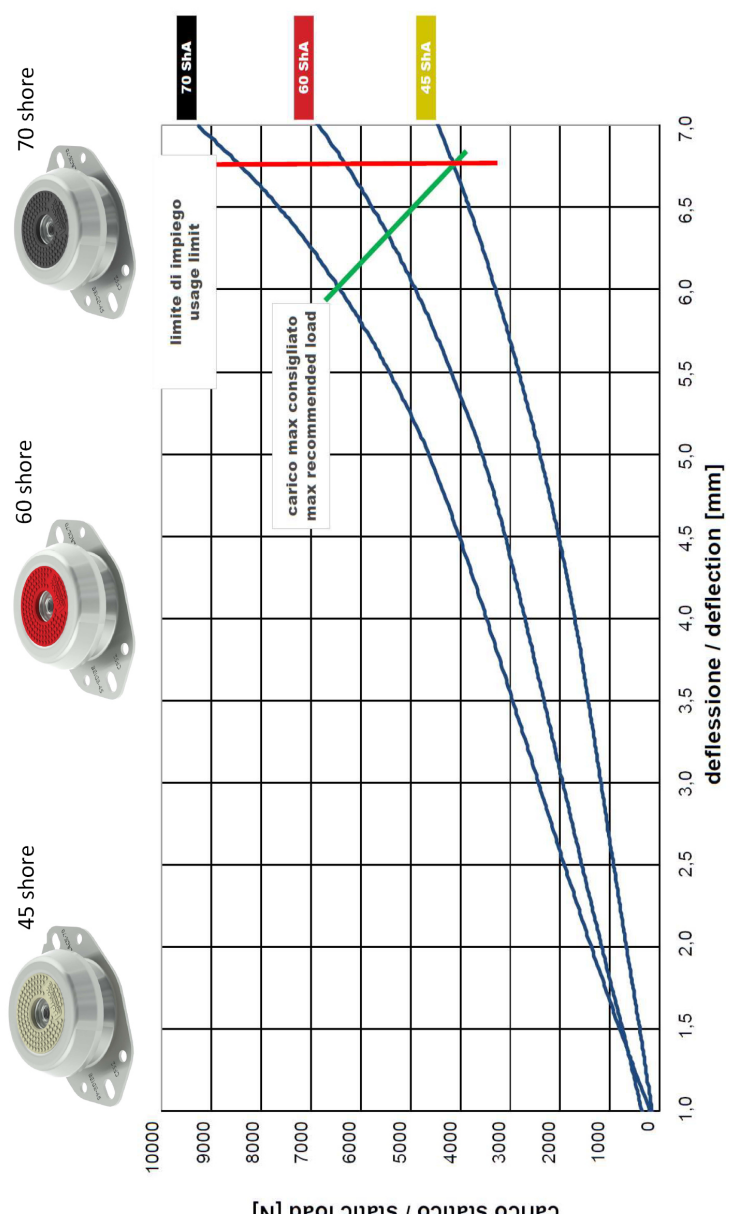SCHEDA DI PROVA - TEST DATA SHEET		
 Piollello - Italy	Oggetto: supporto antivibrante a CAMPANA CFNRNR9245.. 45-60-70sha	Form nr. 7015
	Valori indicati dalle curve sono conseguenti a prove statiche ricavati con dinamometro marca Acquati modello AG/10E a temperatura +22÷25 °C The values indicated by the curves are the result of static tests obtained with Acquati AG/10E dynamometer at +22÷25 °C	Date - Date 14/02/2018
	Provenienza materiale : Material origin:	
X	DA MAGAZZINO - FROM WAREHOUSE	
	DA FORNITORE - FROM SUPPLIER	
Curva ottenuta dopo la prova di n° 3 campioni - Curves obtained after 3 tests		
Materiali utilizzati / Adopted material		
Elemento elastico: Gomma Naturale resistente a temperature di esercizio da -20 a +90 °C. Corpo metallico: Acciaio UNI EN 10111 DD13 con superficie zincata UNI ISO 2081 Fe/Zn 15c1A bianca. Cuscinetto superiore: Elastomero termoplastico TPV 80shA colorato rispondente all'elemento elastico interno. 45shA Beige - 60shA Rosso - 70shA Nero Elastic body: Natural Rubber resistant to operating temperatures from -20 to +90 °C. Metallic body: Zinc UNI ISO 2081 Fe/Zn 15c1Awhite Steel UNI EN 10111 DD13. Upper pad: Thermoplastic elastomer TPV 80shA, coloured depending on the hardness of the inner elastic body.		
Dimensioni - Dimension		
		
 carico statico / static load [N] deflessione / deflection [mm] limite di impiego usage limit carico max consigliato max recommended load		70 shA 60 shA 45 shA
Frequenza naturale / Natural frequency : 7 - 14 Hz		Tolleranza durezza elastomero ± 5 shA / Elastomer hardness tolerance ± 5 shA
Tolleranze di precisione sulle curve di carico / cedimento ± 0.5% - Accuracy tolerances on load/deflection curves ± 0.5%		
N° REGISTRO PROVE / TEST REGISTER NUMBER : 242-243-244/17GM		OPERATORE / OPERATOR : Taras Senvatyak
		Dinamometro / Dynamometer matr. MCH009

[illegible]

Serie Antivibranti in gomma	
Revisione 1	Lingua ITALIANO
Catalogo CL	

Via G. Agnelli, 7 - 33053
LATISANA (UD) - ITALY
Tel. +39 0432 823011 -
Fax +39 0432 773855 -
www.clint.it -
info@clint.it



I dati riportati nella presente documentazione sono solamente indicativi.
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie.